


U06A01; WSG 0,6; P2A; 48 mm

Produktcode

73 / 50 / 0,6

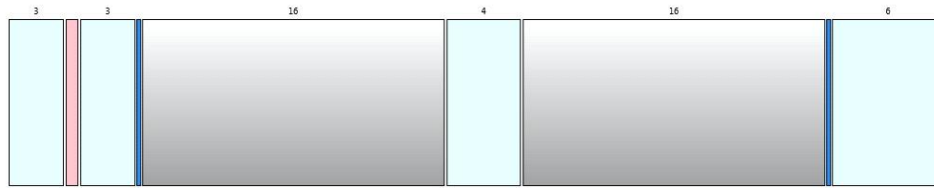

Gesamtstärke = 48,76 mm

Glasaufbau von außen nach innen:

Scheibe 1		Scheibe 2		Scheibe 3	
3 mm	Float Glass ExtraClear	4 mm	Float Glass ExtraClear	6 mm	ClimaGuard Premium2
0,76 mm	PVB Clear				Float Glass ExtraClear
3 mm	Float Glass ExtraClear				
	ClimaGuard Premium2				
SZR 1 - 16 mm		SZR 2 - 16 mm			
10%	Luft	10%	Luft		
90%	Argon	90%	Argon		

Ergebnisse

Licht (EN 410 - 2011)

Transmission [%]	$\tau_v = 73,1$
Reflexion außen [%]	$\rho_v = 15,6$
Reflexion innen [%]	$\rho_{v_i} = 15,7$
Farbwiedergabeindex [%]	$R_a = 96,4$

Thermische Eigenschaften (EN 673 - 2011)

U-Wert [W/(m ² K)]	$U_g = 0,6$
Neigung $\alpha = 90^\circ$	

Solare Energie (EN 410 - 2011)

Gesamtenergiedurchlassgrad [%]	$g = 49,8$
Durchlassfaktor [g/0,87]	$sc = 0,57$
Direkte Transmission [%]	$\tau_e = 43,3$
Direkte Reflexion außen [%]	$\rho_e = 26,8$
Direkte Reflexion innen [%]	$\rho_{e_i} = 30,8$
Absorption [%]	$a = 29,9$
UV-Transmission [%]	$\tau_{uv} = 1,2$
Sekundärer Wärmeabgabegrad innen [%]	$q_i = 6,5$

Diverse

abgeschätztes Schalldämmmaß [dB]	$R_w = \text{NPD}$
(EN 717-1)	$C = \text{NPD}$
	$C_{tr} = \text{NPD}$

Die berechneten Werte haben nur informativen Charakter und geben keine Garantie bezüglich der Fertigung des (un-) beabsichtigten Endproduktes. Die Verfügbarkeit der Produkte wird nicht durch die hier vorgenommenen Glaskonfigurationen garantiert.

Unilux
W.S.

Datum: 06.10.2017
Datenbankversion: 20140401
Programmversion: 4.1.181